


ПАРНИК ПЕРЧИК 2Ц, 4Ц



yasna24.ru

**ЗАВОД
НАДЕЖНЫХ
ТЕПЛИЦ**

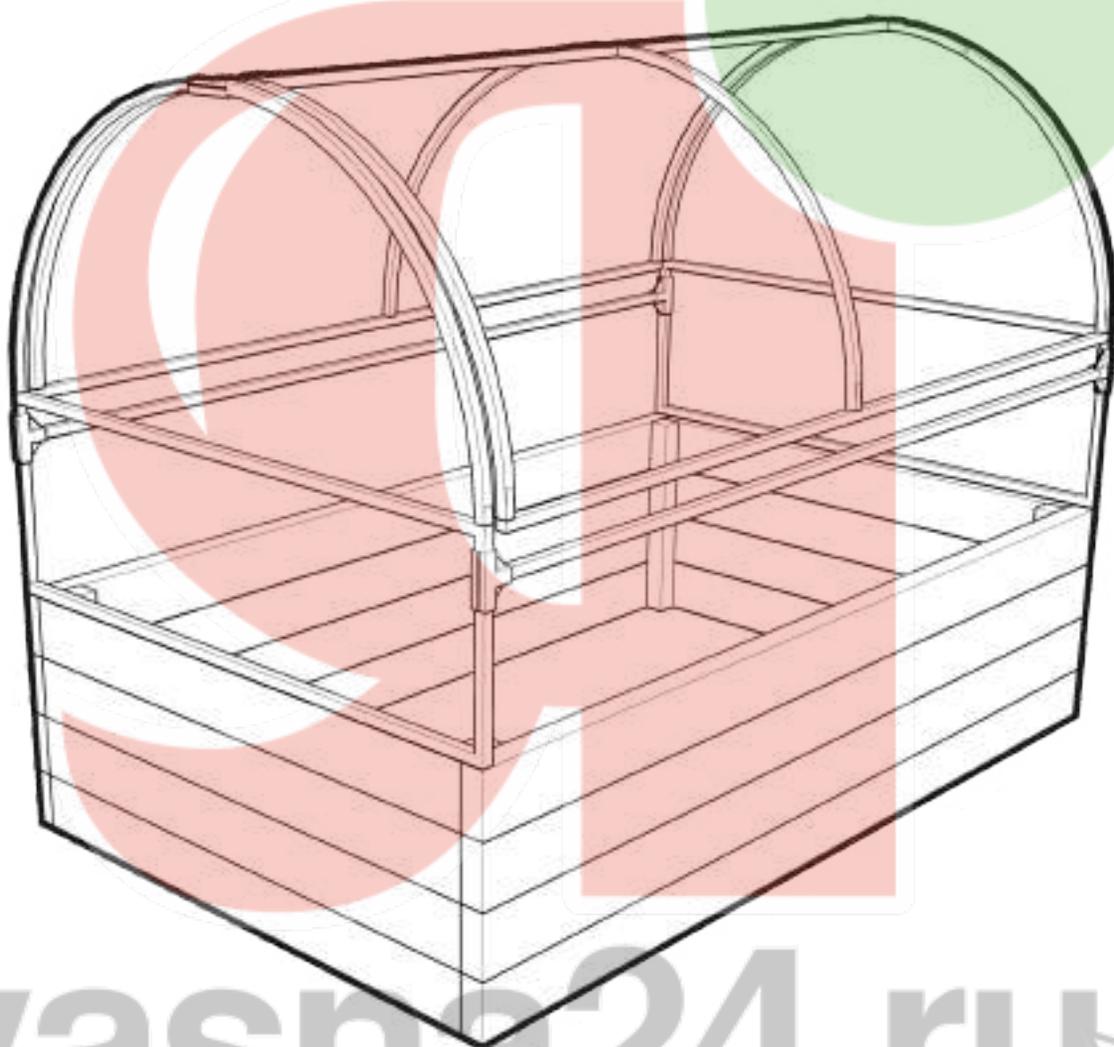



Гарантийные обязательства

Полезный срок службы каркаса парника при условии соблюдения данной инструкции – не менее 5 лет.

Гарантийный срок составляет 1 год. Гарантия осуществляется по кассовому чеку.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и наименование каркасов, их элементов и упаковок.

Изготовитель теплицы несет ответственность:

— За комплектность каркаса, полноту необходимой фурнитуры

— За собираемость каркаса в соответствии с данной инструкцией

— За качество товара согласно законодательству Российской Федерации

Изготовитель не несет ответственность:

— За лакокрасочное или цинковое покрытие, которое может быть повреждено в результате естественного износа, перевозки, монтажа, использования.

— За отклонение размеров и радиусов изгиба элементов каркаса, допускающие сборку и эксплуатацию каркаса.

— За недостатки товара, которые возникли вследствие некачественных действий покупателя по доставке, установке, сборке, починке товара, в т.ч. его деталей и элементов.

— За качество сборки и (или) установки парника и иные возможные дефекты самостоятельной установки (сборки) парника покупателем.

— За дефекты установки (сборки) парника, являющиеся следствием неровности места установки, загромождений места установки (сборки).

— За качество теплицы в случае несоблюдения Покупателем Инструкций по установке и сборке парника, а также мер по его укреплению.

— За механические повреждения и (или) загрязнения, возникшие при транспортировке и установке парника силами Покупателя.

— Если парнику нанесен ущерб вследствие умышленных или ошибочных действий покупателя.

— Если ущерб причинен попаданием внутрь парника посторонних

предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.п.

— В конструкцию парника Покупателем внесены изменения.

— Если парник использовалась в производственных или иных целях, не по назначению парника.

— Если ущерб причинен домашними животными.

— Если ущерб нанесен повышенной температурой (например, огнем), стихийными воздействиями природного характера.

— За сотовый поликарбонат - в этом случае гарантию предоставляет завод изготовитель сотового поликарбоната.

— За доборные и дополнительные элементы: ручки, автоматы для проветривания и т.п. В этом случае следует руководствоваться гарантией, представленной заводом изготовителем этих элементов.

— За последствия воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

Запрещено:

1. Монтировать парник на мерзлый грунт

2. Использовать парник без надлежащего крепления парника к основанию, а основания к грунту

3. Использовать парник, собранный не полностью, собранный с нарушением данной инструкции: если установлены не все элементы каркаса, элементы каркаса установлены не на свои места, установлены не все крепежные элементы, болты и саморезы крепежных элементов не затянуты

4. Вносить любые изменения в конструкцию теплицы, сверлить дополнительные сквозные отверстия в дугах

5. Оставлять открытыми створки парника во время сильного, порывистого, либо ураганного ветра

6. Устанавливать парник вблизи деревьев и строений, с которых могут упасть лед, снег и другие предметы

7. Превышать допустимую нагрузку на каркас от снега, льда, подвешенных растений или дополнительного оборудования

Уход за каркасом парника укрепление на зиму

1. Ежегодно проверяйте и протягивайте болтовые соединения и саморезы, скрепляющие каркас парника

2. Удаляйте ржавчину с каркаса и подкрашивайте каркас краской для работы по металлу. Будьте осторожны при работе вблизи СПК.

3. Перед наступлением снежного периода или при опасности сильных ветров устанавливайте вертикальные и боковые подпорки под дуги парника. Это предотвратит деформацию и повреждение каркаса.

Уход за СПК

1. Листы СПК рекомендуется чистить мягкой тканью или губкой, теплой мыльной водой.

2. Сложные загрязнения и большие поверхности можно обрабатывать с использованием ручных мини-моющих низкого давления или пароочистителей при температуре не выше 80°C.

Внутри сот СПК допускается наличие конденсата водных паров, возникающее при перепаде температуры окружающей среды. При условии соблюдения данной инструкции в части правил монтажа СПК, конденсат будет самостоятельно выводиться из сот при выравнивании температуры листа СПК.




При наступлении гарантийного случая:

Необходимо незамедлительно известить производителя, сообщив место происхождения, время обнаружения, дату покупки парника, номер заказа и ФИО покупателя. По возможности приложите несколько фотографий парника с разных точек.



Выполнение гарантийных обязательств и рассмотрение претензий осуществляется только при соблюдении требований данной инструкции.

Парник не является капитальным строением, покупатель обязан самостоятельно принимать все необходимые меры по укреплению парника с учетом воздействия ветра и осадков на открытых участках, а также по укреплению парника на период, когда возможно выпадение снега, а также мокрого снега, дождя, града, изменения уровня земли и т.д., в том числе установить подпорки внутри парника, скидывать снег с парника и принимать иные меры, чтобы товар не сломался под тяжестью осадков (снега, льда, ветра и т.д.).

Вам понадобятся

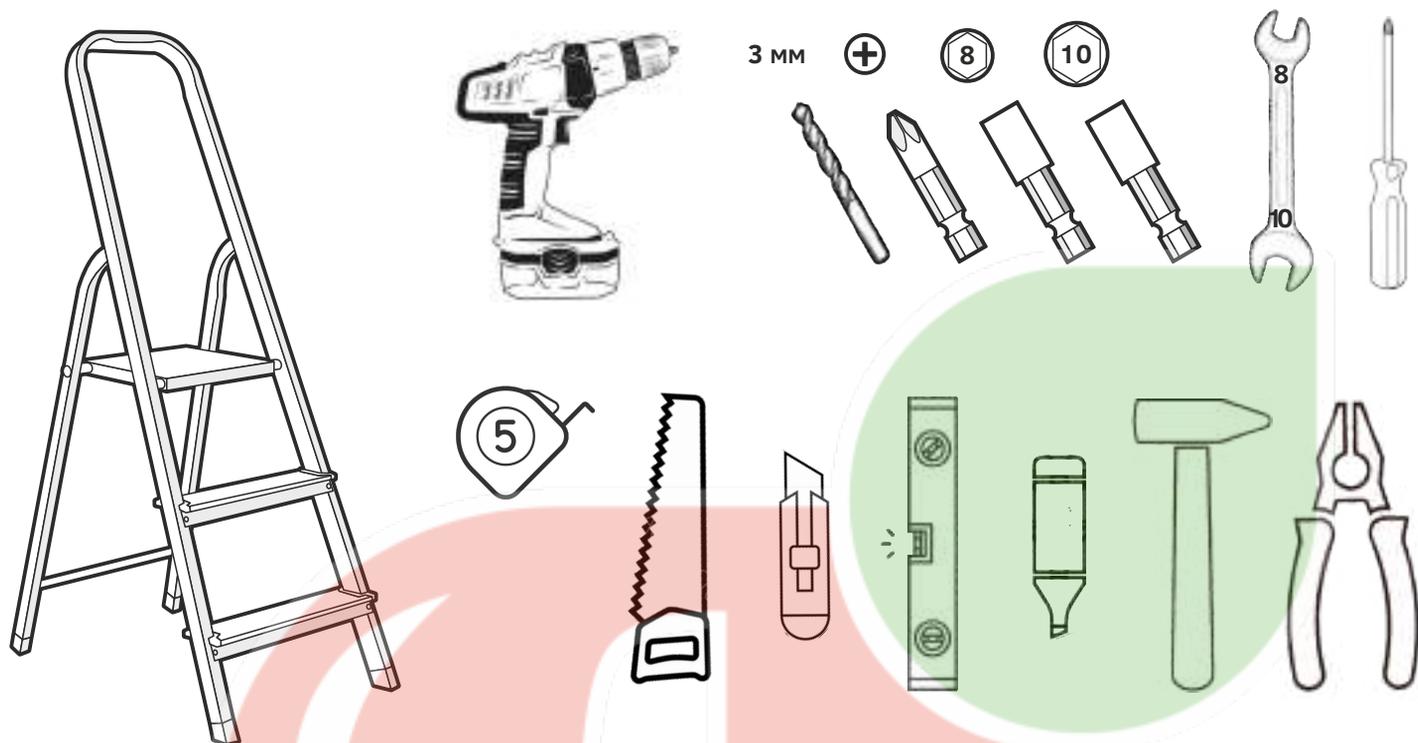

Проверьте комплектацию

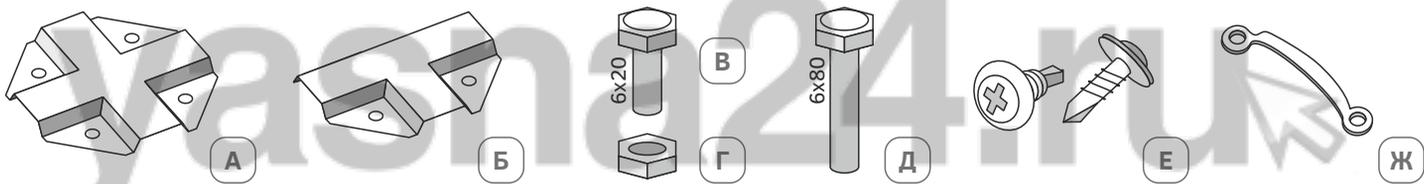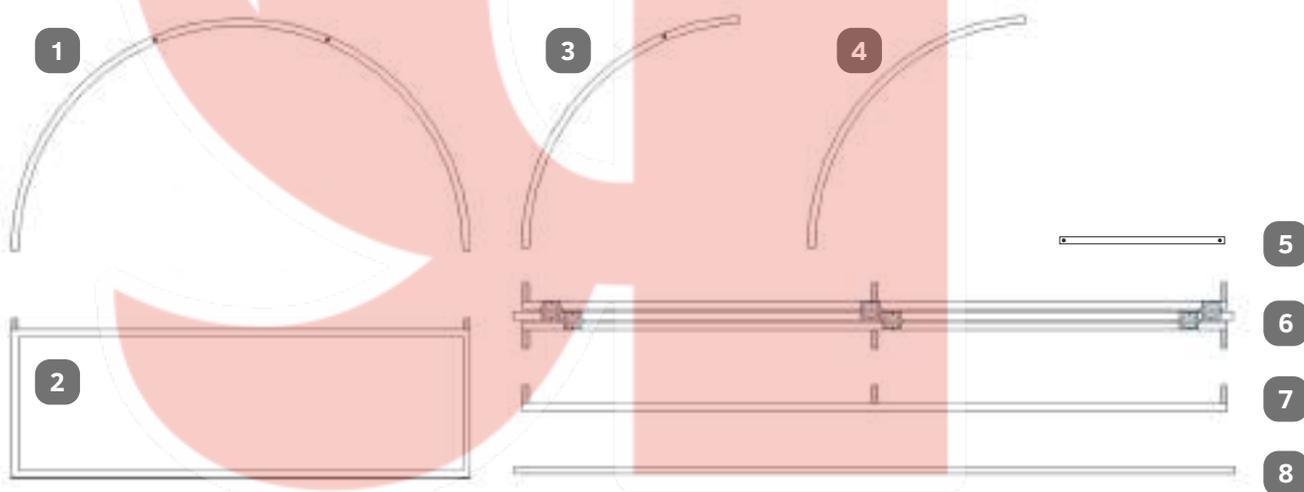

1 2 3 4 5 6 7 8 А Б В Г Д Е Ж

2М 2 2 4 2 4 1 2 2 - 12 12 16 8 26 2

4М 3 3 8 4 8 2 4 4 6 12 24 32 16 50 4

Основание




Основание не входит в комплект парника


Рекомендуем устанавливать парник как минимум на основание из бруса 100x100мм.

Парник необходимо хорошо прикрепить к основанию, а само основание к грунту в 4 точках с помощью металлических уголков длиной не менее 60 см.

длина	2м	4м
брус 2м	1	-
брус 6м	1	2
уголок	4	6

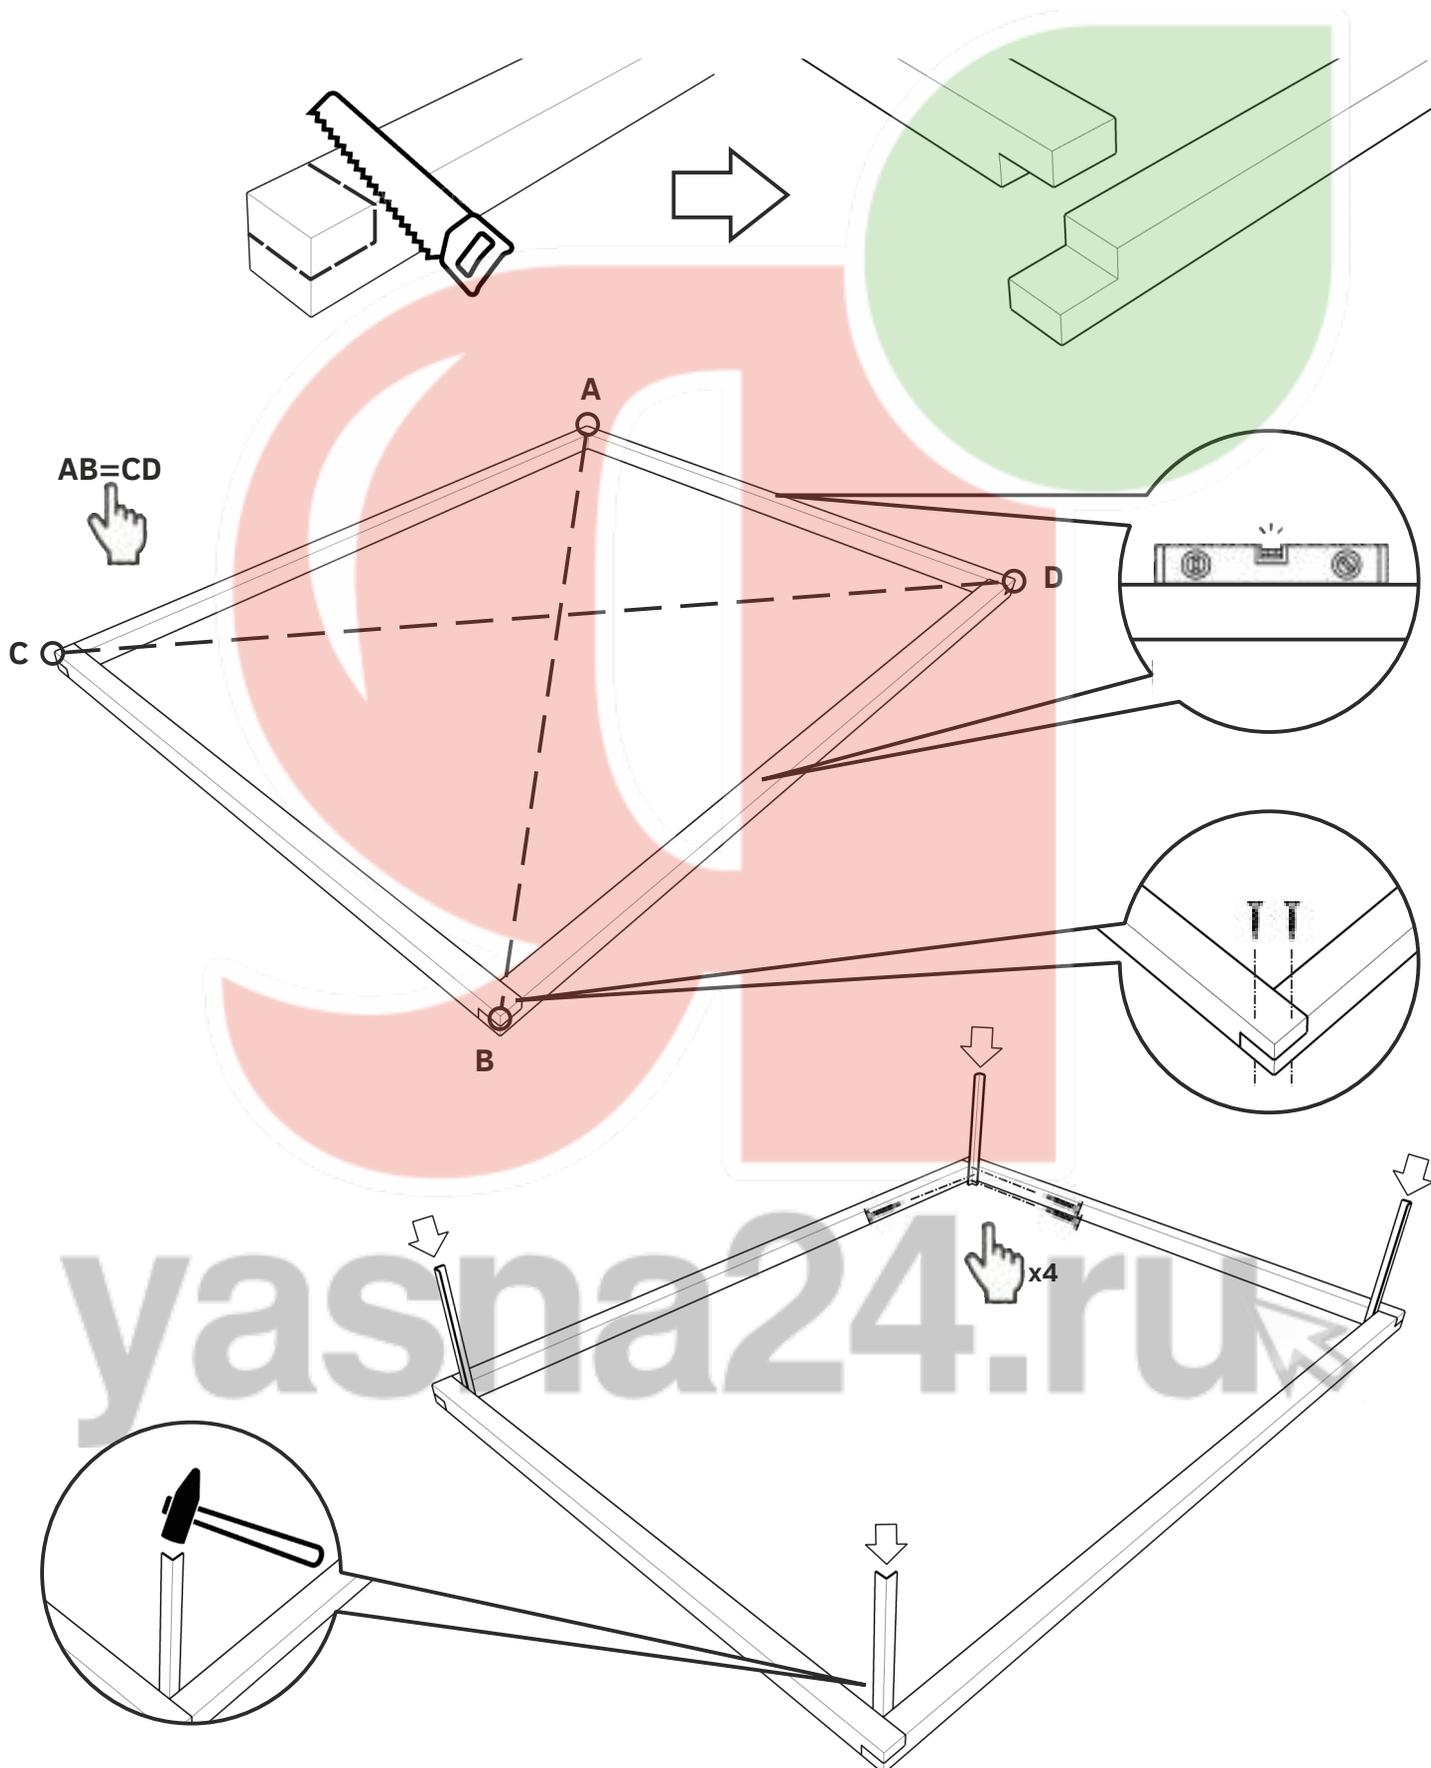

Сборка каркаса

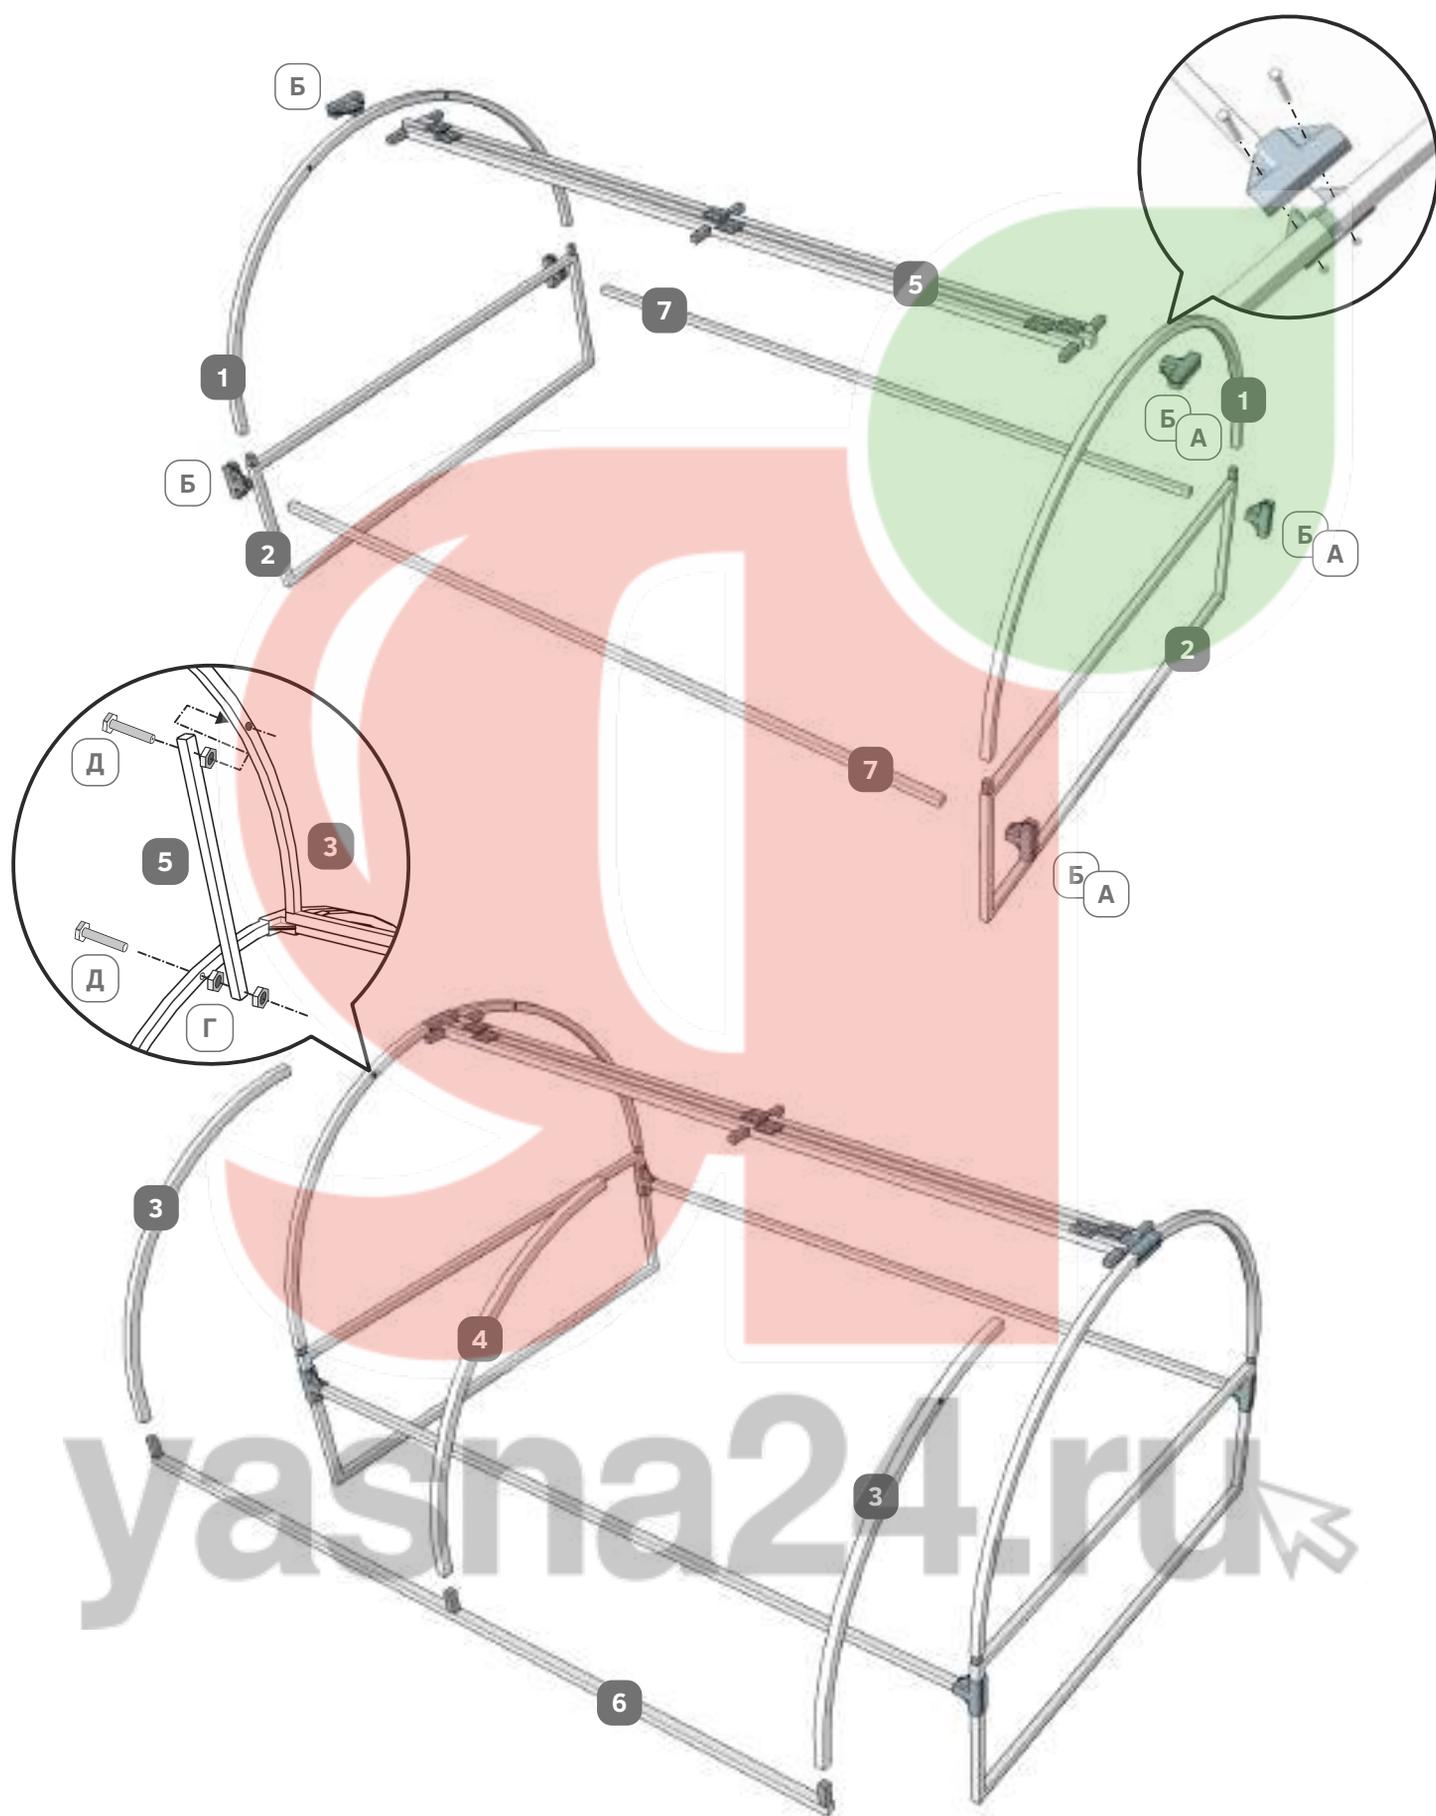

Сотовый поликарбонат



Сотовый поликарбонат и крепеж для него не входят в комплект теплицы

Рекомендуем устанавливать на теплицу только качественный

поликарбонат с УФ-защитой. Снимите пленку и отметьте маркером лицевую сторону поликарбоната. Лицевая сторона имеет УФ-фильтр и должна быть обращена к солнцу. На ней всегда пленка с логотипом завода-изготовителя

	2м	4м
СПК 6м	1	2
саморез	100	200

Раскрой листа СПК






саморез 5,5x25
кровельный с шайбой
и сверлом

2100mm

1800mm

6000mm

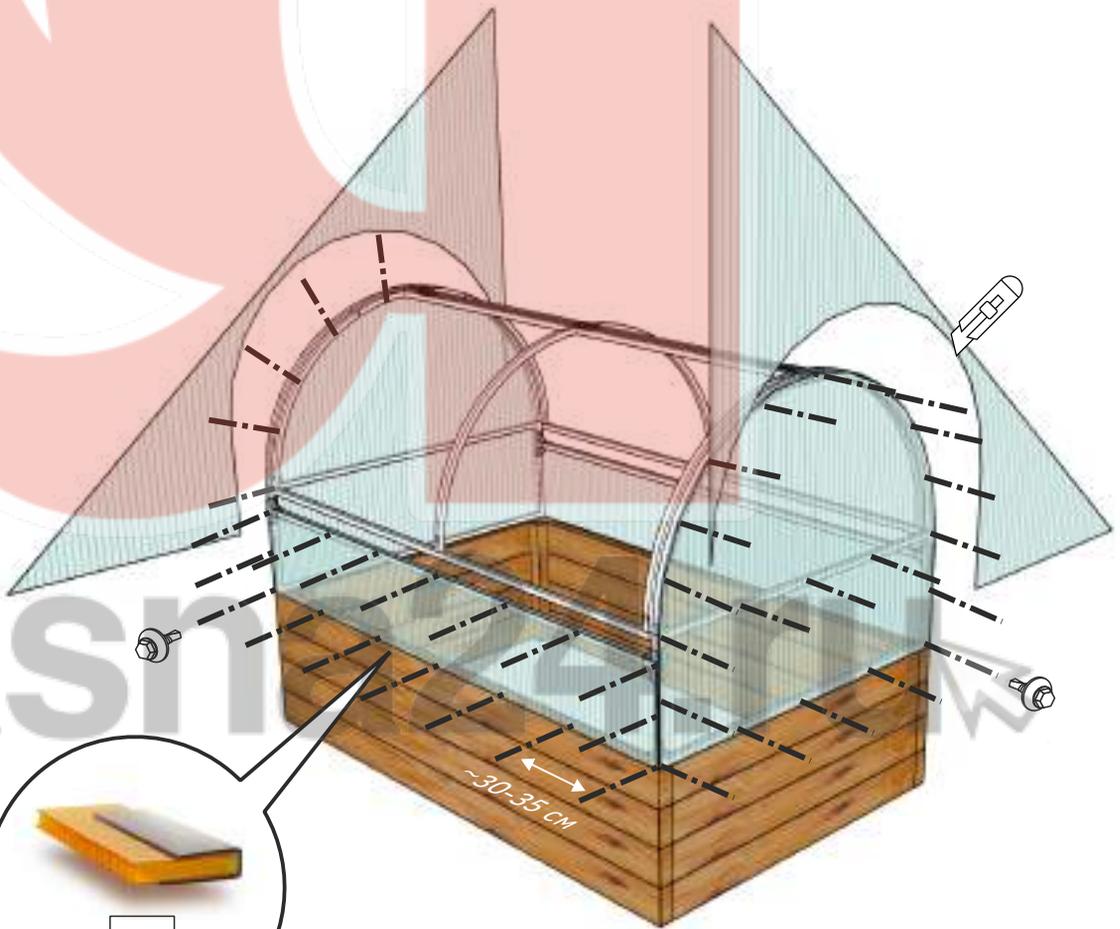



Защита сотового поликарбоната



герметизирующая
лента



защитный торцевой
профиль

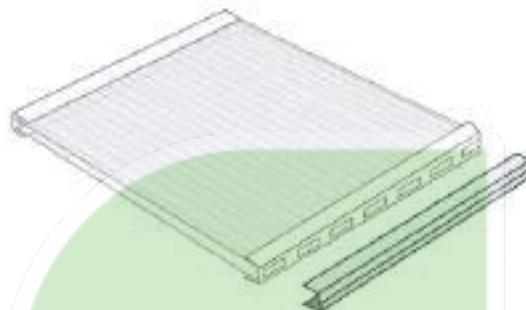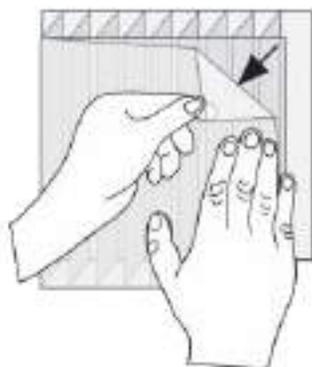

перфорированная
лента

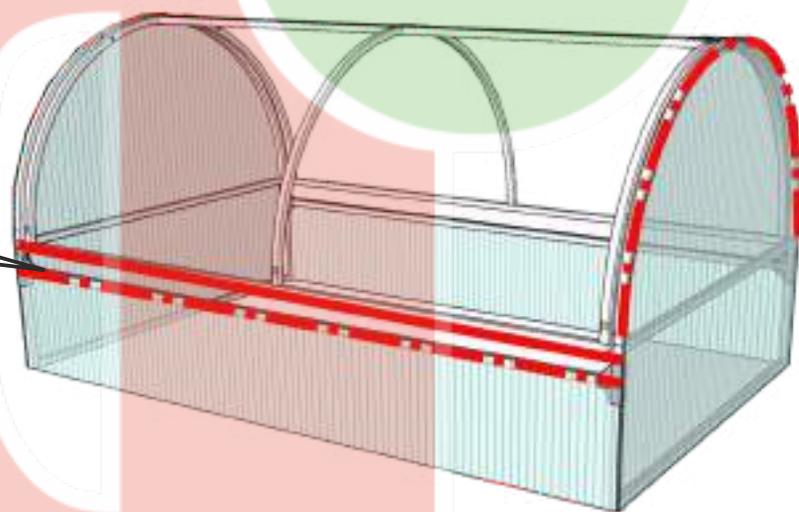

✘




скотч

✘




герметик

✘




без
защиты

герметизирующая лента
торцевой профиль



перфорированная лента
торцевой профиль



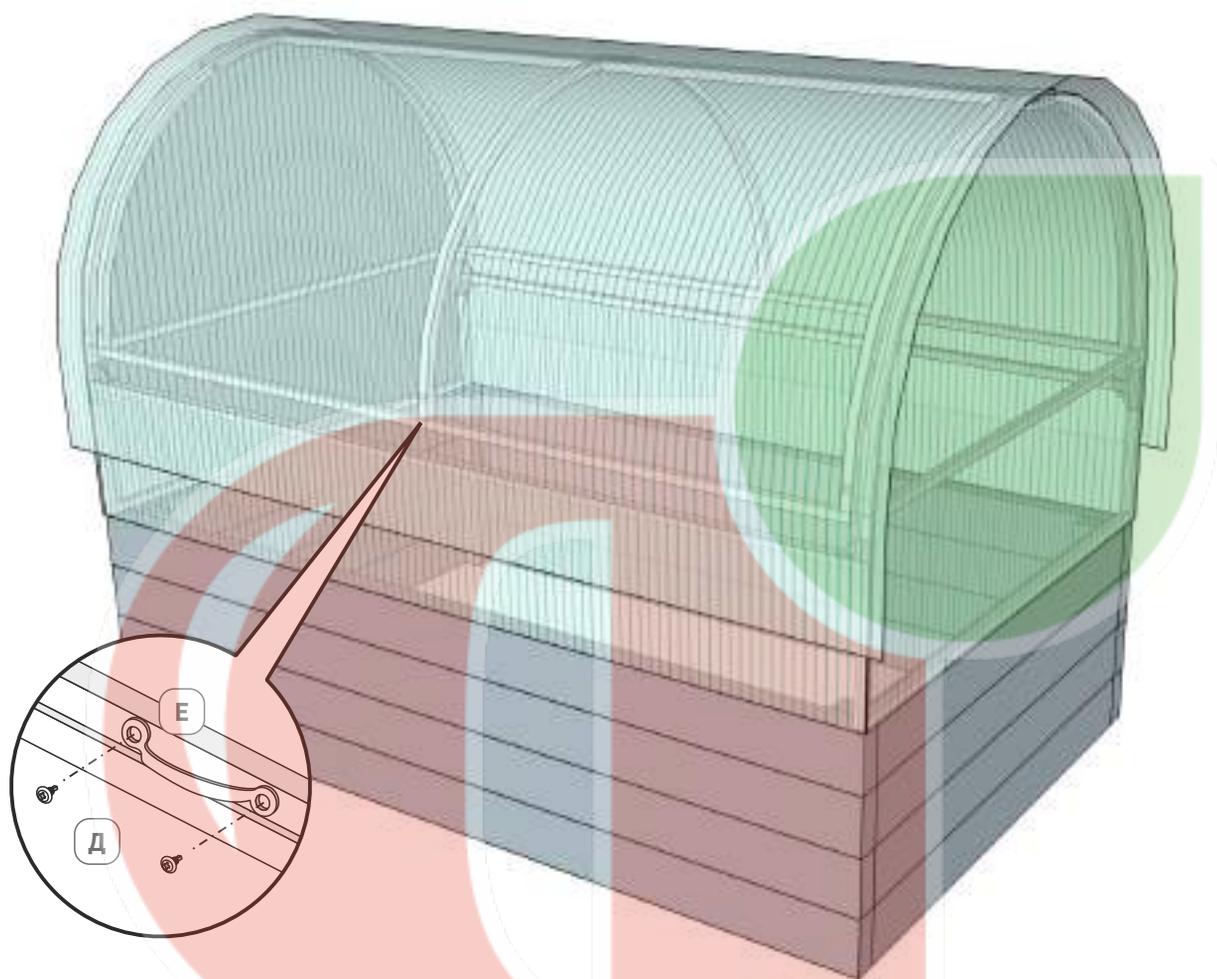

**Спасибо за покупку!
Богатого Вам урожая!**

(391) 287-88-44

yasna@yasna24.ru

**ЗАВОД
НАДЕЖНЫХ
ТЕПЛИЦ**

